



**TIXE**



**SPECIALITÀ A SOLVENTE**  
**SOLVENT-BASED**  
**SPECIAL PRODUCTS**





**TIXEZINC**  
smalto universale  
anticorrosivo

**IMPREGNANTE  
A SOLVENTE**  
per legno  
Col. ciliegio

**GUMTIX**  
smalto  
clorocaucciù  
per piscine

**GELTIX**  
smalto antiruggine  
in gel

**HIDROTIX  
A SOLVENTE**  
impermeabilizzante  
per pietra naturale

### PROGETTO RINNOVA SUPERFICI ESTERNE

Il progetto Rinnova Superfici esterne by Tixe raggruppa diversi prodotti in grado di proteggere e ravvivare le superfici destinate all'esterno, come legno, metalli, plastica e pietre naturali.



 **PLASTIX**  
plastificante


 **PROTECTIX**  
protettivo per  
metalli

 **VERNICE  
SATINATA GEL  
A SOLVENTE**  
per legno  
Col. Noce scuro

 **FLATTING A  
SOLVENTE**  
per legno  
Finitura opaca

PROJECT RENEWS EXTERNAL SURFACES

The project Rinnova Superfici esterne by Tixe brings together different products able to protect and revive surfaces destined for exteriors, such as wood, metals, plastic and natural stone.



## HIDROTIX

### IMPERMEABILIZZANTE UNIVERSALE

Vernice monocomponente, trasparente, non filmogena con effetto idrorepellente su pietre naturali, mattoni e laterizi. Impregna e protegge dagli agenti atmosferici, dall'acqua e dallo sporco. Il colore della pietra viene ravvivato e sono più evidenti le venature naturali.

- 1 ora in profondità  
• 1 hour deep down
- 10-12 mq./l
- solvente nitro  
nitro thinner

### UNIVERSAL HYDROPHOBIC

Paint component, transparent, non-film-forming effect of water-repellent natural stones, bricks and tiles. Impregnates and protects from weather, water and dirt. The color of the stone is revived and are more evident the natural grain.

colori / colors	Litri 1	Litri 2,5
TRASPARENTE	411.700	411.800



Litri	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
1	4	
2,5	2	



## GUMTIX

### SMALTO CLOROCAUCCIÙ

Rivestimento di finitura a base di cloroCAUCCIÙ e pigmenti inerti fotostabili con ottima resistenza ad agenti atmosferici, acqua, basi ed acidi deboli.


Indicato per strutture esposte ad atmosfere da moderatamente ad intensamente corrosive, piscine in cemento, malte sintetiche, vetroresina, supporti in metallo e pavimentazioni in cemento (NO PVC, PE, PET). Grazie alle sue proprietà impermeabilizzanti, è indicato per il trattamento di solette in cemento.

- 5 ore fuori impronta  
• 12 ore in profondità  
• 5 hours dry to touch  
• 12 hours deep down
- 8-10 mq./l
- diluyente sintetico  
synthetic thinner

### CHLORINATED PAINT

Finish coating based on chlorinated rubber and inert pigments photostable with excellent resistance to weathering, water, bases and weak acids. Suitable for structures exposed to moderately to intensely corrosive atmospheres, cement swimming pools, synthetic mortars, fibreglass, metal supports and cement floors (NO PVC, PE, PET). Due to its waterproofing properties, is indicated for the treatment of concrete slabs.

colori / colors	ml 500	ml 2500
BIANCO	401.501	401.801
GRIGIO	401.502	401.802
ROSSO OSSIDO	401.503	401.803
AZZURRO PISCINA	401.504	401.804

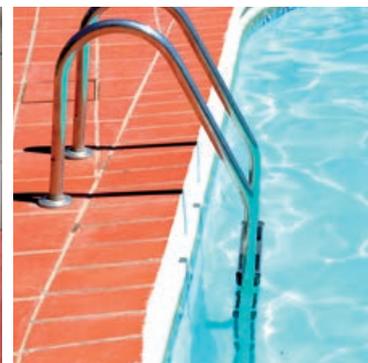

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	
2500	2	



## TERMOTIX SMALTO PER ALTE TEMPERATURE

Smalto protettivo silicónico composto da resine e pigmenti accuratamente selezionati per la resistenza al calore. Il film ha un'ottima resistenza su supporti destinati a raggiungere elevate temperature (650°C).  
Indicato per: marmitte, stufe, tubi e tutti quei manufatti destinati ad un riscaldamento sino a 600°C con punte a 650°C.

colori / colors	ml 250	ml 500
ARGENTO	409.300	409.500
NERO	409.314	409.514




### HIGH TEMPERATURES PAINT

Enamel protective silicone compound resins and pigments carefully selected for resistance to heat. The film excellent resistance on media intended to reach high temperatures (650°C).  
Suitable for: mufflers, stoves, pipes and all those items intended to a heating up to 600°C with peaks at 650°C.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
250	6	
500	4	

- 5 ore fuori impronta
    - 18 ore in profondità
    - 5 hours dry to touch
    - 18 hours deep down
- 9 mq./l
- diluente nitro  
nitro thinner
- 



## ISOLTIX VERNICE BITUMINOSA

Rivestimento protettivo per ferro a base di bitume ossidato e solvente. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua. Indicato per: strutture in acciaio esposte ad atmosfere da moderata-mente ad intensamente corrosive. Consente il ripristino di vecchie coperture di bitume e di guaine bituminose.

colori / colors	ml 750	ml 2500
NERO	402.601	402.801



### BITUMINOUS PAINT

Protective coating for iron-based bitumen and solvent. Excellent resistance to weathering and water. Suitable for: in steel structures exposed to atmosphere from moderately to intensely corrosive. It allows recovery of old roofing bitumen and bituminous.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
750	4	
2500	2	

- 5 ore fuori impronta
    - 18 ore in profondità
    - 5 hours dry to touch
    - 18 hours deep down
- 6-8 mq./l
- diluente sintetico  
synthetic thinner
-



## PLASTIX PLASTIFICANTE

Vernice trasparente plastificante. A base di resine sintetiche, è particolarmente apprezzata per la sua elasticità e protezione. Indicato per: può essere applicato su supporti nuovi o già verniciati, ideale per proteggere tutte le superfici come cemento, tessuti, plastica e ceramica.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ore fuori impronta</li> <li>• 18 ore in profondità</li> <li>• 5 hours dry to touch</li> <li>• 18 hours deep down</li> </ul>
	• 6-8 mq./l
	diluente sintetico synthetic thinner

## PLASTIC PAINT

Clear lacquer plasticizer. A synthetic resin, is particularly appreciated for its flexibility and protection. Recommended for: can be used on new or previously painted substrates, ideal for protecting all surfaces such as cement, textiles, plastics and ceramics.

colori / colors		ml 500
	TRASPARENTE	410.500



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	



## PROTECTIX PROTETTIVO PER METALLI

Vernice a base di resine acriliche, perfettamente trasparente e di colore acqueo. Lo scopo del Protectix è quello di mantenere inalterato il più a lungo possibile l'aspetto iniziale degli oggetti.


Indicato per: maniglie, pomoli, cardini e serrature, lampadari, candelabri, vasi, vassoi, carrelli per il the, carrelli-bar, carrelli per televisione.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ore fuori impronta</li> <li>• 12 ore in profondità</li> <li>• 3 hours dry to touch</li> <li>• 12 hours deep down</li> </ul>
	• 8-10 mq./l
	diluente sintetico synthetic thinner

## METAL CLEAR PROTECTIVE PAINT

Paint based on acrylic resins, perfectly transparent and color vapor. The purpose of Protectix is to maintain the more long as possible the initial appearance of objects. Suitable for: handles, knobs, hinges and locks, light fixtures, candlesticks, vases, trays, trolleys for tea, bar carts, trolleys television.

colori / colors		ml 500
	TRASPARENTE	403.500

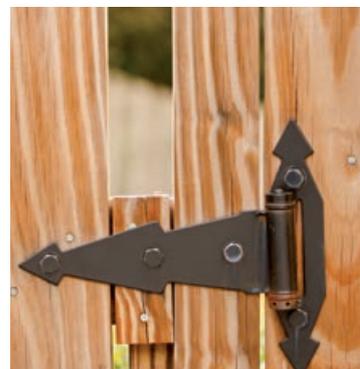

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	



## ZINCATIX ZINCANTE A FREDDO

Primer monocomponente ad alto contenuto di zinco. Ha ottime proprietà anticorrosive, aderenza eccezionale, rapidità di essiccazione. Indicato come primer anticorrosivo su tutti i supporti ferrosi quali serbatoi, tralicci, tubazioni, carri ferroviari, cisterne, macchinari, containers.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ora fuori impronta</li> <li>• 6 ore in profondità</li> <li>• 1 hour dry to touch</li> <li>• 6 hours deep down</li> </ul>
	• 6-8 mq./l
	diluyente sintetico synthetic thinner

## ANTI-RUST ZINC PAINT

Component primer with a high content of zinc. It has excellent anticorrosive properties, outstanding adhesion, fast drying. Referred to as anti-corrosive coating on all surfaces such as ferrous tanks, pylons, pipelines, railway wagons, tanks, machinery, containers.



ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	



## SPARTIX SPARTITRAFFICO

Pittura a rapida essiccazione speciale per segnaletica stradale. Il film ha buona adesione e resistenza meccanica. Indicato quale vernice orizzontale per segnalazione su strade in asfalto, cemento o qualsiasi altro materiale. Tracciatore di linee spartitraffico o di parcheggi.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ora fuori impronta</li> <li>• 12 ore in profondità</li> <li>• 1 hour dry to touch</li> <li>• 12 hours deep down</li> </ul>
	• 8-10 mq./l
	diluyente nitro nitro thinner

## ROAD LINE PAINT

Paint quick-drying special road signs. The film good adhesion and mechanical strength. Indicated as horizontal paint for marking on roads in asphalt, concrete or any other material. Plotter divider lines or parking lots.



colori / colors		ml 500	ml 2500
	BIANCO	406.501	406.801
	GIALLO	406.502	406.802

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	4	
2500	2	



## STUCCO SINTETICO A SPATOLA

Stucco a solvente per legno, cemento, ferro, a base di resine sintetiche. Resistente all'esterno e versatile all'interno. Lo stucco sintetico è il prodotto ideale per iniziare ogni trattamento protettivo di porte, finestre, infissi in genere, barche, mobili, etc.

colori / colors	ml 500	ml 2500
BIANCO PANNA	303.500	303.800



## SOLVENT-BASE FILLER

Filler solvent for wood, concrete, iron, resin-based synthetic. Resistant outside and versatile inside. The synthetic stucco is the ideal product to begin each protective treatment of doors, windows, fixtures in general, boats, furniture, etc.

ml	pz. per cartone / pcs. per carton	euro per pz. / euro per pc.
500	6	
2500	2	





- 5 ore fuori impronta
- 24 ore in profondità
- 5 hours dry to touch
- 24 hours deep down



- 4-5 mq/l



diluyente sintetico  
synthetic thinner




## SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY



Applicazione possibile a pennello  
*Possible application by brush*



Applicazione possibile a rullo  
*Possible application by roller*



Applicazione possibile a spruzzo  
*Possible application by spray*



Applicazione possibile con spugna  
*Possible application by painting sponge*



Applicazione possibile con spatola  
*Possible application by spatula*



Per uso interno  
*For indoor use*



Per uso esterno  
*For outdoor use*



Tempi di asciugatura  
*Drying time*



Resa con applicazione a pennello, rullo o spruzzo  
*Made with application by brush, roller or spray*



Pulizia  
*Cleaning*



Prodotto pronto all'uso  
*Ready to use*



Prodotto base solvente  
*Solvent-based product*



Prodotto base acqua  
*Water-based product*

## NOTA / NOTE

**Le tinte colore riprodotte nelle pagine interne del presente catalogo sono puramente indicative.**

Dove non diversamente specificato, la resa si intende ad uno strato.  
Su richiesta, è possibile fornire formati diversi da quelli indicati a catalogo.

***The colors reproduced in color inside pages of this catalog are for reference only.***

Unless otherwise specified, the yield refers to a layer.  
Upon request, you can provide formats other than those listed in the catalog.

**DORATURE**  
**SMALTI DECORATIVI**  
**DECORATIVI**  
**SMALTI**  
**SPECIALITÀ**  
**LINEA LEGNO**  
**IDROPITTURE**

**GOLD PAINT**  
**DECORATIVE ENAMEL**  
**DECORATIVE PAINT**  
**ENAMEL PAINT**  
**SPECIAL PRODUCTS**  
**WOOD LINE**  
**WATER-BASED PAINT**

[www.tixepaint.com](http://www.tixepaint.com)



TIXE srl  
Via C. Ferrari, 49 (Frazione Pratalborato)  
15060 CAPRIATA D'ORBA (AL) Italy  
Tel. +39 0143 46397 | mail@tixepaint.com

